


COMPONENTI PROTEZIONE CATODICA PER SERBATOI INTERRATI CATHODIC PROTECTION KIT FOR UNDERGROUND TANKS

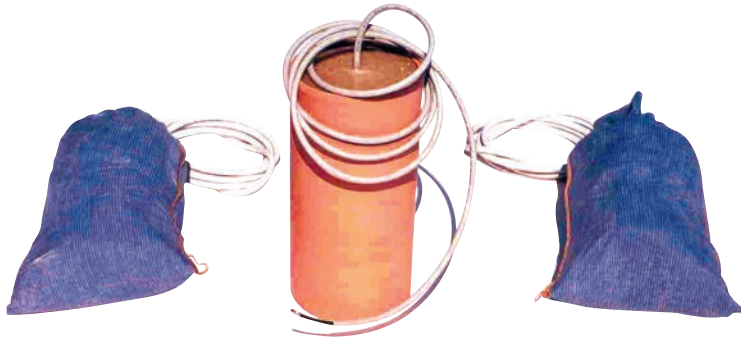


CARATTERISTICHE:

COMPONENTI PER PROTEZIONE CATODICA
IMBALLATO COMPRESIVO DI
1 ELETTRODO E 2/4 ANODI
SACRIFICALI

- SEZIONE CAVO ELETTRODO 1X6mm
- SEZIONE CAVO ANODO 1x6mm

CODICE CODE	CAPACITÀ SERBATOIO (litri) TANK CAPACITY (liters)	N° ELETTRODI N° ELECTRODS	N° ANODI N° ANODES	PESO ANODI (Kg) ANODES WEIGHT (Kg)	L. CAVO ANODO (m) L. ANOD CABLE (m)
KCB 5-10 /1.0	500-1000	1	2	1,5	2,5
KCB 16-30 /1.0	1650-1750-3000	1	2	2,5	2,5
KCB 50 /1.0	5000	1	4	2,5	n°2 x 2,5 n° 2 x 4
KCB 12,5 /1.0	10.000 - 12.500	1	4	4,5	10
KCB 15-25/1.0	15.000 - 20.000 - 25.000	1	4	8,5	10

Cod.	Descrizione / Description
MG1,503	ANODI MAGNESIO / MAGNESIUM ANODES Kg 1,5 BACKFILL mt 2,5
MG2,503	ANODI MAGNESIO / MAGNESIUM ANODES Kg 2,5 BACKFILL mt 2,5
MG2,503-4	ANODI MAGNESIO / MAGNESIUM ANODES Kg 2,5 BACKFILL mt 4
MG4,503-10	ANODI MAGNESIO / MAGNESIUM ANODES Kg 4,5 BACKFILL mt 10
MG8,503-10	ANODI MAGNESIO / MAGNESIUM ANODES Kg 8,5 BACKFILL mt 10
ELETT03	ELETTRODI DI RIFERIMENTO PICCOLI DA 4 Kg con 2,20 mt di cavo sez. 1x6 mm ELECTROD 4 KG WITH 2,20 mt CABLE 1X6 mm

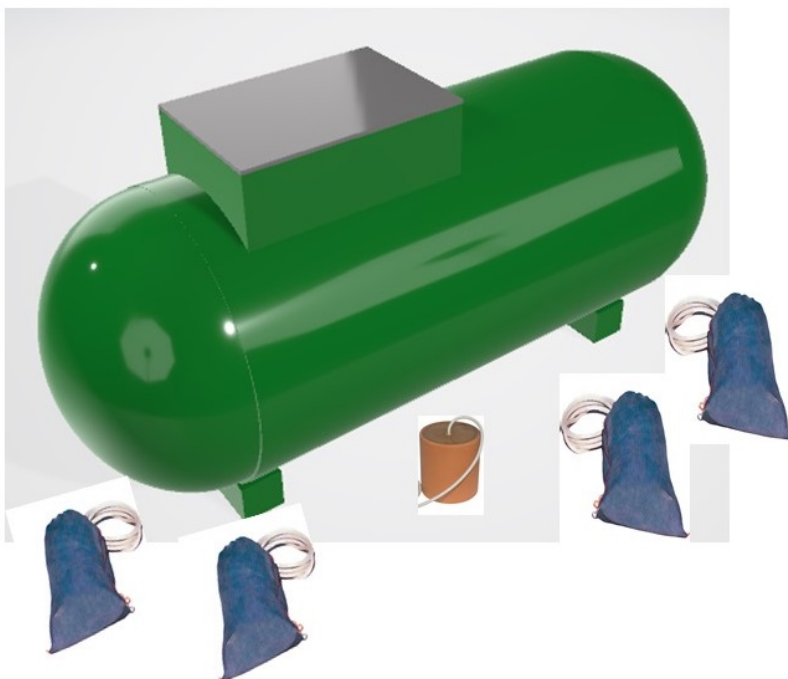

**Esempio di installazione
riferito a serbatoi
da 5.000 - 25.000 lt.**

**NB: l'idoneità del kit
deve essere verificato
caso per caso da un
progettista in funzione
del luogo di installazione**